



garanție generală
a produsului

2
ani

certificare TUV




certificare CE



pentru încălzire centrală



economic



FSB Pellet


cazane din oțel pentru combustibili solizi




FSB Pellet sunt cazane realizate din plăci din oțel sudate cu grosime 4-6 mm pentru funcționare cu peleți cu putere calorică **>15000 kJ/kg**. Sunt prevăzute cu uși mari pentru a permite curățarea ușoară. Camera mare de alimentare face posibilă combustia lentă de durată. Suprafețele mari de încălzire precum și configurația traseului de gaze arse permit utilizarea foarte eficientă a căldurii. Operarea economică și ecologică reprezintă argumentele convingătoare în favoarea acestui cazan. Cazanul este, de asemenea, prevăzut cu tavă de cenușă. Funcționarea cu peleți a cazanului este asigurată de arzătorul pe peleți, care este alimentat din rezervor prin intermediul șnecului. Atât arzătorul cât și șnecul și rezervorul de peleți, se livrează împreună cu cazanul. **FSB Pellet** constituie soluția de încălzire perfectă care combină operarea simplă, fiabilitatea și eficiența cu un preț avantajos.

Este interzisă amplasarea cazanului în spații de locuit (inclusiv holuri) !

CAZAN COMBUSTIBIL SOLID + BOILER TERMOELECTRIC

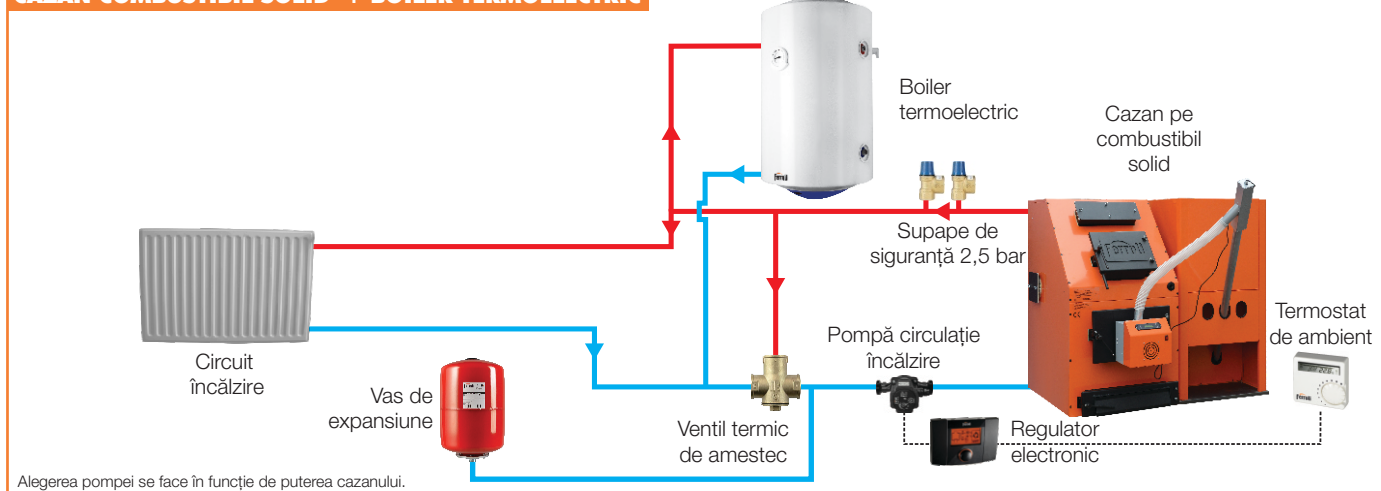

CAZAN COMBUSTIBIL SOLID + PUFFER + BOILER TERMOELECTRIC

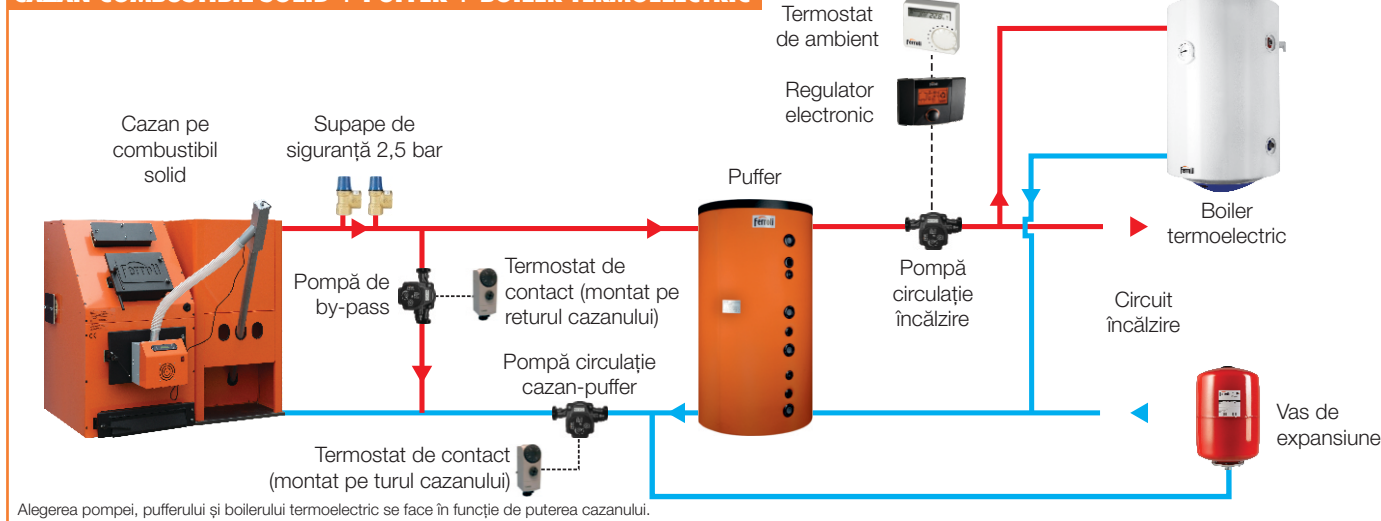

| FSB Pellet | | 70 | 90 | 100 | 120 | 150 |
|--|-----------------|--------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| Putere nominală | kW | 70 | 90 | 100 | 120 | 150 |
| Presiune max de lucru | bar | | | 2,5 | | |
| Tiraj necesar | mbar | 0,25 | 0,25 | 0,29 | 0,30 | 0,35 |
| Conținut apă | litri | 155 | 178 | 210 | 230 | 290 |
| Volum cameră ardere | dm ³ | 74 | 87 | 99 | 111 | 128 |
| Temperatură minimă pe retur | °C | | | 60 | | |
| Diametru racord coș fum | mm | | 160 | | | 180 |
| Racord tur/retur încălzire | .. | | | 1 1/4 | | |
| Model arzător | kW | | 100 | | | 150 |
| Putere termică arzător (min/max) | kW | | 50/100 | | | 100/150 |
| Dimensiune peleți (Ø/Lmax) | mm | | | 6/35 | | |
| Volum rezervor peleți | litri | | | 500 | | |
| Dimensiuni cazan (HxLxA) | mm | 750x690x1620 | 1325x750x1620 | 1500x935x1890 | 1600x935x2065 | 1650x1035x2075 |
| Dimensiuni rezervor peleți (Hs x Bs x Bs) | mm | | | 1660x770x770 | | |
| Greutate (cazan + arzător + rezervor peleți) | kg | 475 | 515 | 705 | 840 | 885 |